

VICTRON SMART BATTERYPROTECT BP-100



Cena celkem:	3 312 Kč
	(bez DPH: 2 738 Kč)
Běžná cena:	3 644 Kč
Ušetříte:	331 Kč
Kód zboží:	ELEGWL0157
Part No.:	BPR110048000
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Victron Smart BatteryProtect BP-100

Ochrana baterie Smart BatteryProtect **chrání baterii před nadměrným vybitím** (což by mohlo baterii poškodit) a může být použit jako vypínač systému zap/vyp.

- Odpojovač spotřebičů jako ochrana proti hlubokému vybití baterie
- Maximální proud zátěže 100 A
- Integrovaný Bluetooth modul pro jednoduché nastavení

Integrované Bluetooth = velmi snadné programování

Díky integrované funkci Bluetooth pro programování Smart BatteryProtect lze jednoduše nastavit požadované úrovně napětí pro připojení/odpojení zátěže. Nastavení můžete provádět přes Smartphone, tablet nebo PC, a to pomocí aplikace VictronConnect app.

Alternativně lze nastavit jednu z devíti přednastavených úrovní připojení/odpojení pomocí programovacího pinu (viz manuál). V případě potřeby lze Bluetooth vypnout.

Speciální nastavení pro Li-ion baterie

V tomto režimu může být ochrana Smart BatteryProtect řízena přes sběrnici VE.Bus BMS.

Poznámka: Smart BatteryProtect může být také použit jako odpojovač nabíjení mezi nabíječkou akumulátoru a Li-ion baterií. Viz schéma zapojení v návodu.

Velmi nízká spotřeba energie

Nízká spotřeba je pro Li-ion baterie velmi důležitá, hlavně po vypnutí při nízkém napětí. Pro více informací si prosím prohlédněte technické údaje pro Li-ion baterie a návod k použití sběrnice VE.Bus BMS.

Přepětová ochrana

V případě vzniku přepětí s následkem možného poškození citlivých přístrojů jsou přístroje odpojeny, pokud DC napětí

přesáhne 64 V.

Odolná proti jiskření

Nepracuje s reléovými prvky, nýbrž s tranzistorovými spínači MOSFET, proto k jiskření nedochází.

Zpožděný výstup alarmu

Výstup alarmu je aktivován v případě, že na baterii klesne napětí pod nastavenou hodnotu po dobu delší než 12 vteřin. Startování motoru proto alarm neaktivuje. Výstup alarmu je otevřený kolektorový výstup na zápornou sběrnici, max. proud 500 mA. Tento výstup alarmu se typicky připojuje na bzučák nebo ke světelné signalizaci.

Zpožděné odpojení zátěže

Zátěž se odpojí 90 vteřin poté, co byl spuštěn alarm. Pokud během této doby napětí baterie vzroste na úroveň „připojovací prahové hodnoty“ (např. během startování motoru), zátěž odpojena nebude. Zátěž se znovu připojí 30 sekund po zvýšení napětí baterie na více než přednastavené napětí pro opětovné připojení.

Ochrana baterie BatteryProtect je jednosměrná tzn. proud může procházet pouze ze vstupu „in“ do výstupu „out“. Zpětný proud procházející z výstupu „out“ do vstupu „in“ je nepřipustný a poškodí zařízení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Nominalní napětí: 48 V

Napěťový rozsah: 24–70 V

Maximální trvalý proud zátěže*: 100 A

Špičkový proud (po dobu 30 sekund): 250 A

Prahové napětí (odpojení): 42 V

Prahové napětí (připojení): 48 V

Provozní teplota: -40 až +40 °C

Stupeň ochrany IP: elektronika IP67, spoje: IP00


Spojení (závit): M8

Rozměry: 123 x 120 x 62 mm

Hmotnost: 0,8 kg

*Ochrana baterie BatteryProtect není určena pro zpětný proud od zdrojů nabíjení!

Základní schéma zapojení:

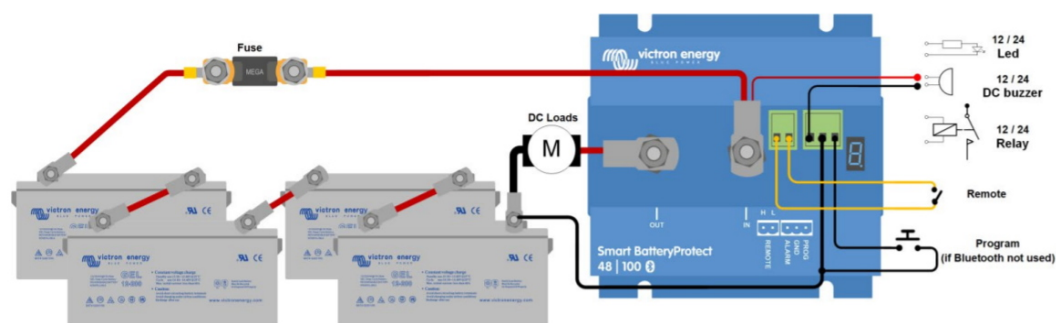




[Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s Androidem](#)



[Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s iOS](#)



[Aplikace VictronConnect pro Mac zařízení](#)

Aplikace je také ke stažení na stránce výrobce Victron Energy (Mac/Windows/Linux/iOS/Android):

<https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app>
