

MIKROTIK LHG LTE18 KIT



Cena celkem:	6 059 Kč
	(bez DPH: 5 007 Kč)
Běžná cena:	6 665 Kč
Ušetříte:	606 Kč
Kód zboží:	NABMKR1182
Part No.:	LHGGM&EG18-EA
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik LHG LTE18 kit

LHG LTE18 kit je **venkovní jednotka** s integrovaným **LTE modemem Cat18** (R11mL-EG18-EA) a přenosovou rychlostí **až 1,2 Gbps**. Zařízení je vhodné i do velmi odlehlých oblastí, kde není dostupné standardní připojení přes Wi-Fi nebo linkou, nicméně je zde dostupná LTE služba od mobilního operátora. Zařízení **podporuje LTE/4G/3G** připojení. Uvnitř jednotky je integrovaný modem s podporou **downloadu až 1,2 Gbps a uplinkem až 150 Mbps**.

Jednotku lze snadno nastavit, stačí vložit SIM kartu a připojit PoE adaptér. Výhodou je, že jednotka podporuje jak klasické **12-57 V napájení, tak i aktivní PoE+ (802.3at/af)**.


**Podporovaná pásma (MHz):**

LTE (FDD): 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500)

3G: 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 8 (900)

Balení obsahuje:

- 1x jednotka LHG LTE18 kit
- 2x stahovací kovová páska pro přichycení na stožár
- 1x instalační materiál pro přichycení na stožár (K-LHG fastening set)
- 1x napájecí adaptér DC 24 V (0,8 A)
- 1x PoE injektor

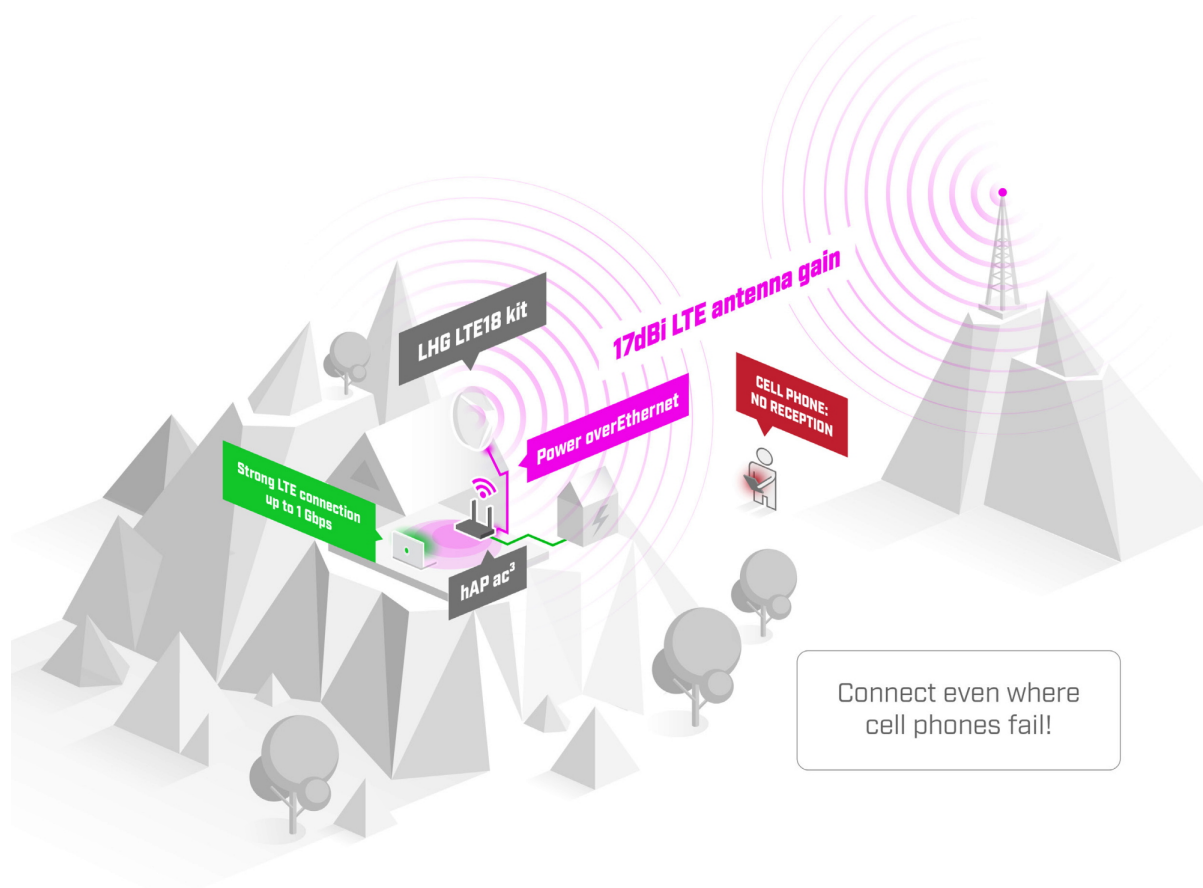

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete využít naší [podpory](#).
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich [školeních](#).
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci [Technická podpora](#).
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

CPU: Marvell 88F3720 (800 MHz, 64-bit ARM, 2jádrový)

Paměť: 256 MB RAM, 16 MB Flash

Porty: 1x GbE RJ-45, 1x microSIM slot

Podpora PoE: ano, PoE+ 802.3af/at

Anténa: 17 dBi zisk

Komunikace: 3G/4G/LTE

Operační systém: RouterOS v7 L3

Rozměry: 391 x 391 x 227 mm

Nová inovativní funkce **Container Apps** umožňuje **spouštět přímo v RouterOS kontejnerové aplikace** bez potřeby

dalšího serveru či externího hardwaru. Oproti dřívější podpoře kontejnerů v RouterOS v7 přináší výrazně jednodušší ovládání, centrální katalog aplikací a nové scénáře použití. Podmínkou je mít router s architekturou ARM64 a verzi RouterOS MikroTik 7.21 a vyšší.

Příspěvek od **i4wifi.cz** na [Facebooku](#).
