Ondřej Šmehlík (prahacomputers.cz)
info@prahacomputers.cz
608697573

04.02.26 6:14:24

ASROCK B760 PRO RS/D4

Cena celkem:	**2 872 Kč**
	(bez DPH: 2 373 Kč)
Běžná cena:	**3 159 Kč**
Ušetříte:	**287 Kč**
Kód zboží:	MBASR0052
Part No.:	B760 PRO RS/D4
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock B760 Pro RS – pro procesory Intel, pro univerzální PC

Základní deska ASRock B760 Pro RS/D4 podporuje procesory **13. a 12. generace Intel** a až 128 GB operační paměti typu **DDR4**. Moderní konstrukce z edice Race Sport (RS) potěší nejenom svým designem, ale také rozmanitými možnostmi při stavbě stolního počítače. Je ideální pro kancelářské účely, multimediální zátěž i standardní hraní. Pro přesné a optimalizované napájení je deska **ASRock B760 Pro RS** vybavena systémem **Dr.MOS**.

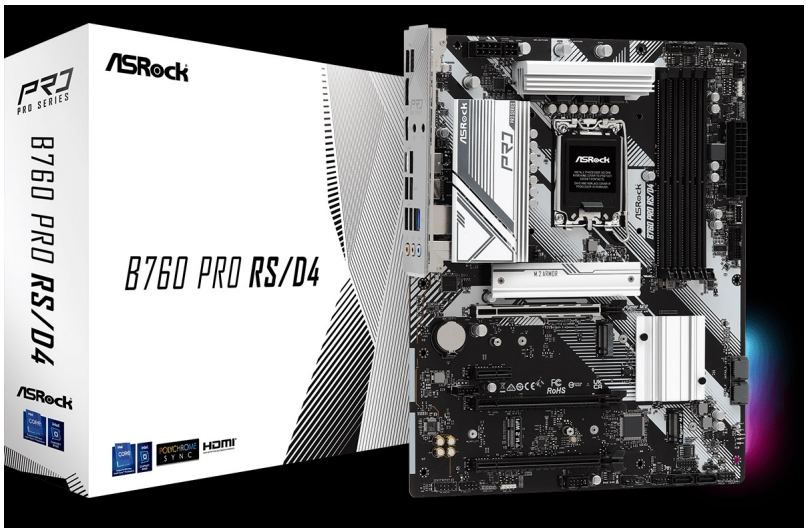

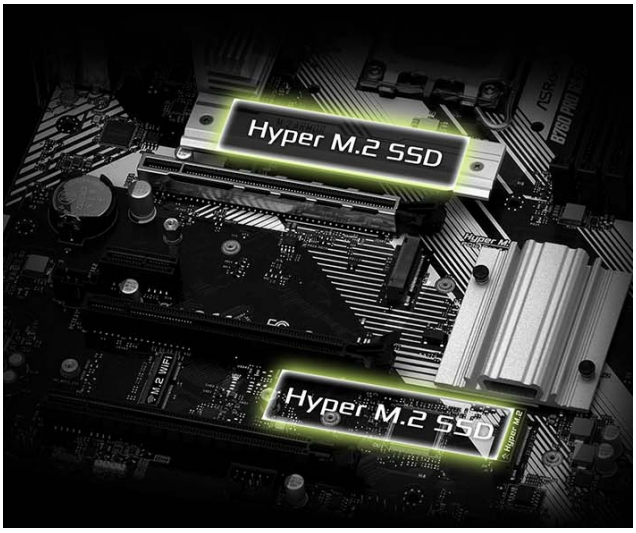

Základní deska **ASRock B760 Pro RS/D4** podporuje rovněž **rozhraní PCIe Gen 4** s 2× vyšší rychlostí oproti předchozí generaci. což oceníte při instalaci M.2 SSD jednotek s ultra vysokou rychlou a odezvou. Samozřejmostí je také kvalitní audio, ať už v podání sluchátek, headsetu nebo reproduktorů díky technologii **Nahimic Audio**. O skvělé **zážitky na síti při hraní her** a činnost s on-line nástroji při tvorbě obsahu nebo streamování se stará **platforma Dragon 2.5 Gb/s LAN**.

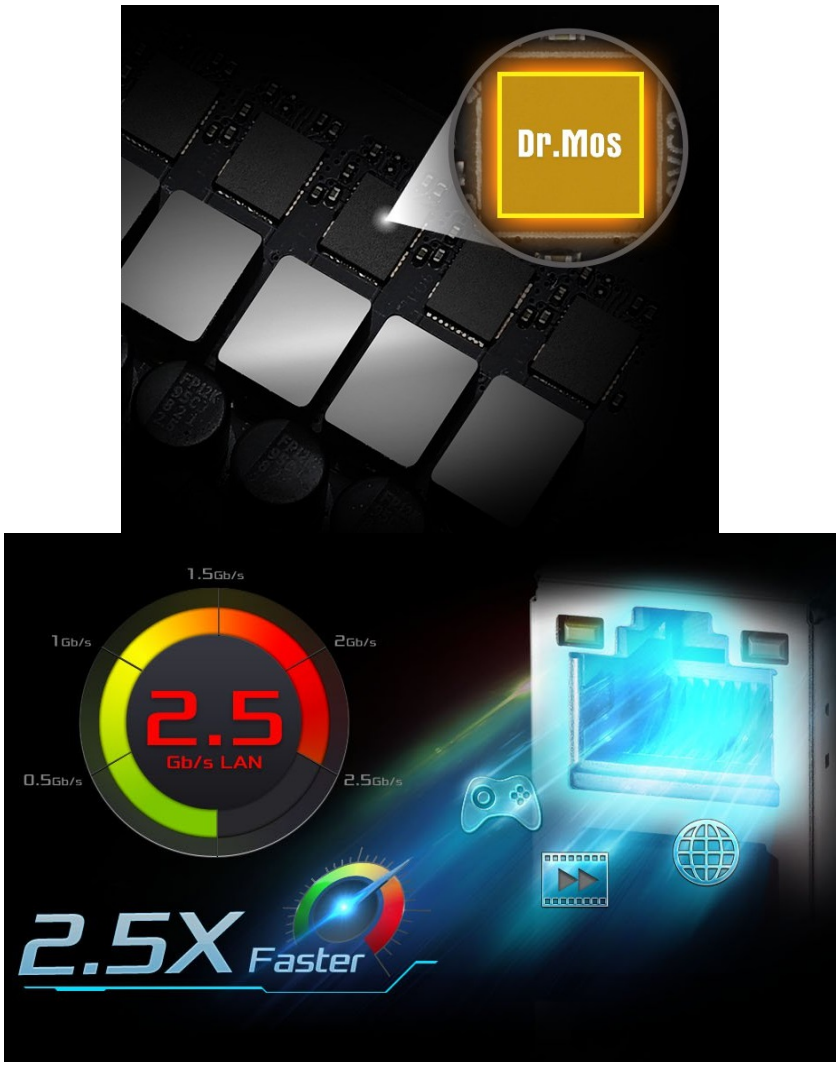

ASRock B760 PRO RS/D4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU
Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada
Intel B760

Paměť
4× DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB
Podpora DDR4 až 5333+ (OC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora ECC, bez vyrovnávací paměti (non-ECC režim)
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Sloty
Intel CPU
1× PCIe 4.0 x16 slot
Intel B760 čipová sada
1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)
1× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)
1× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika
1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

Multi-GPU
Podpora AMD CrossFire technologie

Úložiště
Intel CPU
1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
Intel B760 čipová sada
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)
1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
4× SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky
Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

USB
1× USB-C 3.2 Gen2 port dostupný přes interní USB konektor
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu
7× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (5 portů na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
4× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio
Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN
1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1× 8pin 12V napájecí konektor
1× 4pin 12V napájecí konektor
1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení
5× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení
2× konektor adresovatelného LED pásku
2× konektor RGB LED pásku
3× M.2 slot, M Key
1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)
4× SATA 6 Gb/s konektor
1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
1× USB-C 3.2 Gen2 konektor předního panelu

1× SPI TPM konektor
1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
1× audio konektor předního panelu
1× 5pin konektor Thunderbolt AIC (podporuje kartu ASRock Thunderbolt 4 AIC)

Porty na zadním panelu
1× HDMI
1× DisplayPort
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)
5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2× USB 2.0
1× RJ-45
3× audio jack

Rozměry
30,5 × 24,4 cm
ATX formát