

Ondřej Šmehlík (prahacomputers.cz)

info@prahacomputers.cz

608697573

04.02.26 3:11:26

ASROCK B760M-HDV/M.2



Cena celkem:

2 334 Kč

(bez DPH: 1 929 Kč)

Běžná cena:

2 567 Kč

Ušetříte:

233 Kč

Kód zboží:

MBASR0059

Part No.:

B760M-HDV/M.2

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis


ASRock B760M-HDV/M.2 - modernizujte PC systém s procesory Intel

Základní deska **ASRock B760M-HDV/M.2** s robustním systémem napájení, která je navržena pro plný výkon **procesorů 12., 13. a 14. generace Intel**. 7+1+1fázový návrh napájení zajistí plynulý přesun energie do procesoru a umožní stabilní a dlouhotrvající výkon. Rozhraní **PCI Express 4.0 M.2 SSD** podporuje 2× vyšší rychlost oproti předchozí generaci, což zaručí bleskový přenos dat v rámci rychlých SSD jednotek.



Základní deska **ASRock B760M-HDV/M.2** je vybavena **dvojití slotů pro nejnovější operační paměť typu DDR5** s maximální kapacitou 96 GB, nechybí trojice těch nejpoužívanějších grafických výstupů pro flexibilní nebo vícenásobné připojení zdroje obrazu.

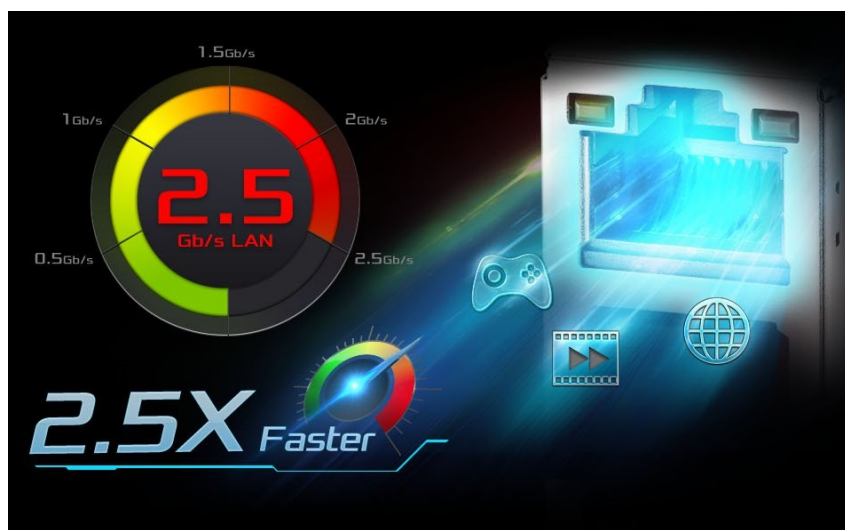

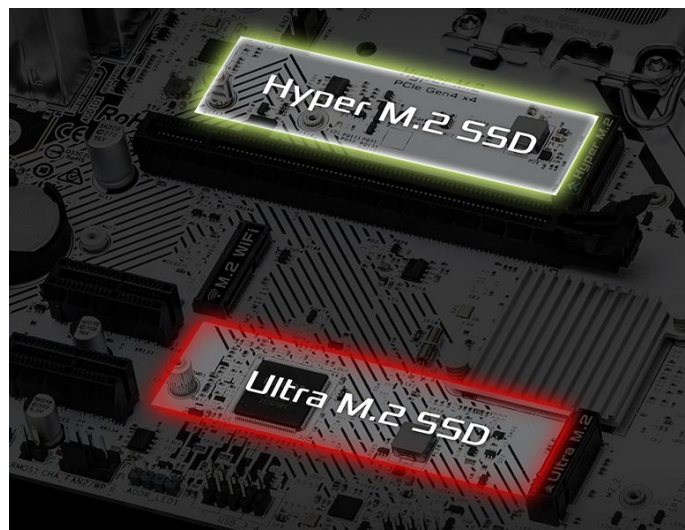

ASRock B760M-HDV/M.2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

2× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

1× VGA port, podporující max. rozlišení Full HD při 60 Hz

Úložiště

Intel B760 čipová sada

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

USB

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory

- 1x SPI TPM konektor
- 1x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
- 1x konektor RGB LED pásku
- 3x konektor adresovatelného LED pásku
- 1x 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1x 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení
- 2x 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
- 1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1x 8pin 12V napájecí konektor
- 1x audio konektor předního panelu
- 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
- 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
- 1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

Porty na zadním panelu

- 1x HDMI
- 1x DisplayPort
- 1x VGA
- 1x USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 2x USB 2.0
- 1x RJ-45
- 3x audio jack

Rozměry

24,4 × 20,1 cm
Micro ATX formát