

ASRock N100DC-ITX



Cena celkem:

3 050 Kč

(bez DPH: 2 521 Kč)

Běžná cena:

3 355 Kč

Ušetříte:

305 Kč

Kód zboží:

MBASR8002

Part No.:

90-MXBLM0-A0UAYZ

Záruka:

24 měs.


Stav:


Nové zboží

Popis


Základní deska ASRock N100DC-ITX s procesorem Intel

Základní deska ASRock N100DC-ITX, která využívá plný výkon **procesoru Intel N100** a moderní mikroarchitekturu CPU Gracemont. Disponuje jedním **slotem pro operační paměť DDR4** s podporou až 32 GB, díky čemuž představuje ideální volbu pro cenově dostupný PC systém, určený **pro základní výpočty a firemní provoz**. Disponuje **dvojicí grafických výstupů**, které zahrnují nejpoužívanější rozhraní pro připojení ke zdroji obrazu, konkrétně **HDMI a VGA**.

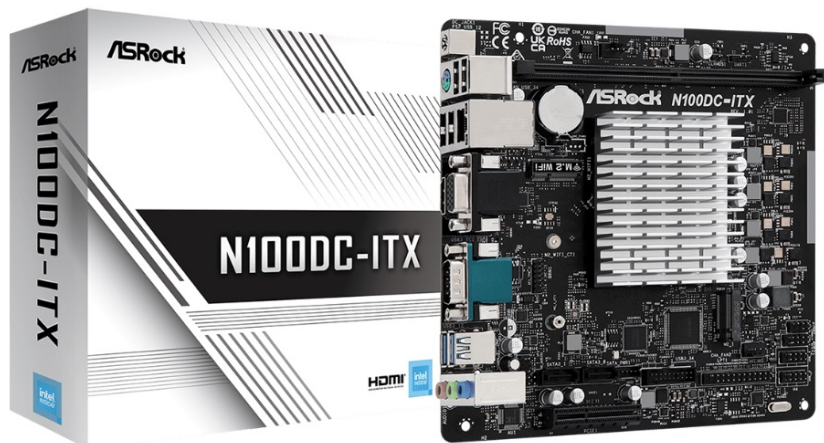

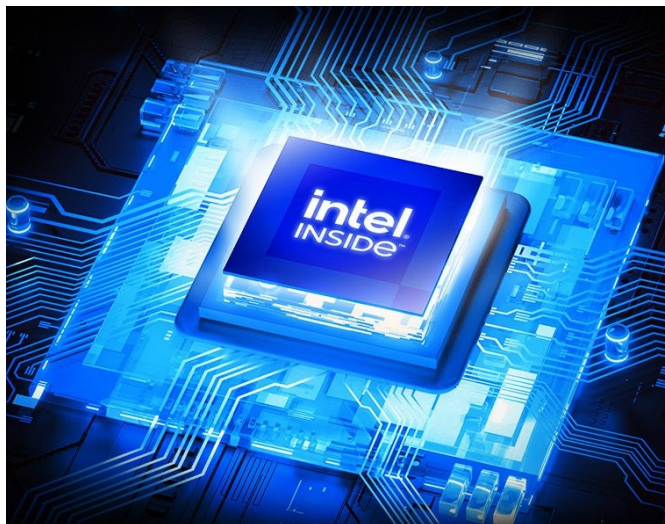

Mezi přednosti patří přítomnost **konektoru DC-In**, který je kompatibilní s 19V napájecími adaptéry. Není potřeba objemných napájecích zdrojů, takže deska dosahuje kompaktních rozměrů **formátu Mini-ITX**. Procesor kryje **speciálně navržený chladič**, který zajišťuje efektivní odvod tepla. Model **ASRock N100DC-ITX** se vyznačuje provedením bez ventilátoru, podporuje ultra tichý provoz a je ideální do prostředí, kde je potřeba ticho a klid.

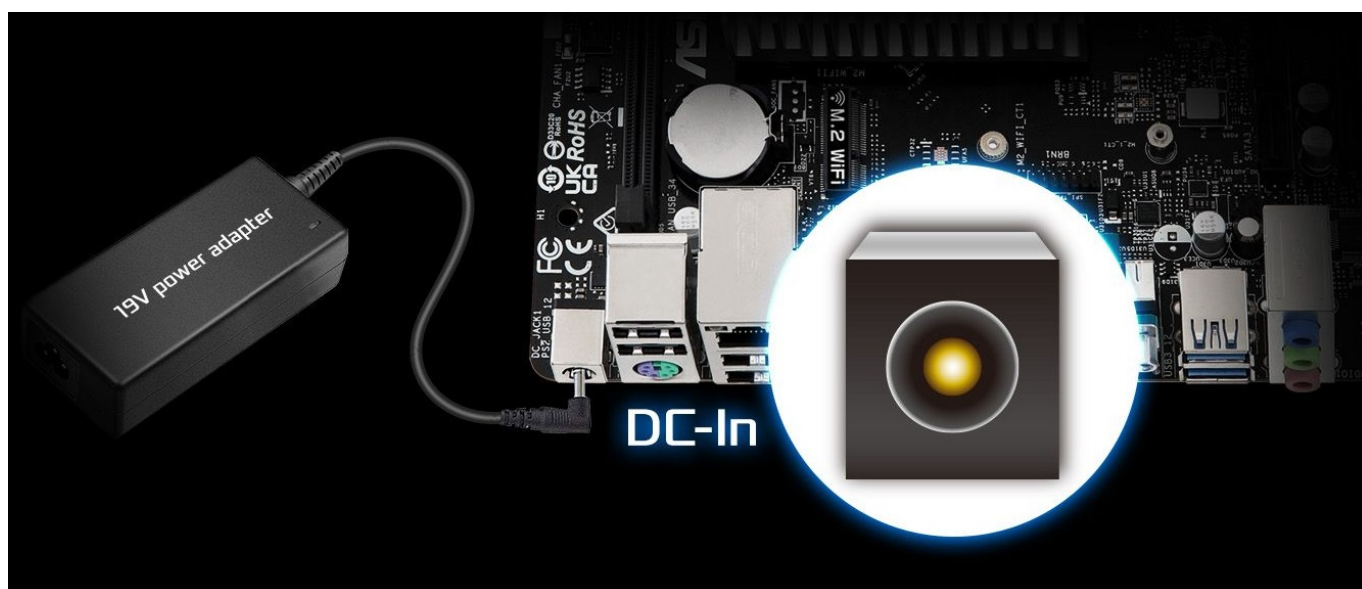

ASRock N100DC-ITX

CPU

Intel N100 (až 3,4 GHz)

Paměť

1× DDR4 paměťový slot, podpora až 32 GB

Podpora DDR4 3200 MHz non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC UDIMM pamětí, non-ECC režim

Sloty

1× PCIe 3.0 x4 slot (podporuje x2 režim)

Grafika

Integrovaná grafická karta Intel UHD

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1080 při 60 Hz

Úložiště

2× SATA 6Gb/s port

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x2 režim)

USB

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

8× USB 2.0 (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× konektor pro tiskový port

1× SPI TPM konektor

1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

2× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× audio konektor předního panelu

1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

Konektory na zadním panelu

1× DC konektor (5,5 × 2,5 mm, kompatibilní s 19V napájecím adaptérem)

1× PS/2 port myši/klávesnice

1× sériový port

1× VGA

1× HDMI

4× USB 2.0

2 × USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1× RJ-45

3× audio jack

Rozměry

170 × 170 mm

Mini-ITX formát