

TP-LINK ARCHER GXE75



Cena celkem:	5 399 Kč
	(bez DPH: 4 462 Kč)
Běžná cena:	5 939 Kč
Ušetříte:	540 Kč
Kód zboží:	NARTPL1212
Part No.:	Archer GXE75
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Archer GXE75

Router pracující v pásmech **2,4, 5 a 6 GHz** je vybaven bezdrátovou technologií **Wi-Fi 6E** s podporou standardů **802.11ax**. V pásmu 2,4 GHz dosahuje přenosových rychlostí **až 574 Mb/s**, v pásmu 5 GHz **až 2402 Mb/s** a v pásmu 6 GHz **až 2402 Mb/s**. Technologie **Beamforming** a čtyři optimálně umístěné interní antény se spojí a vytvoří silný a spolehlivý Wi-Fi signál v celé domácnosti. Pro snadné nastavení a použití lze využít **mobilní aplikaci Tether** nebo webové rozhraní.

- **Třípásmová Wi-Fi 6E** – Třípásmová Wi-Fi s rychlostí až 5,4 Gb/s zajišťuje, že vaše zařízení budou vždy připravena na ty nejnáročnější výzvy. Nové pásmo 6 GHz poskytuje výjimečnou šířku pásma a nepřetížené kanály určené výhradně pro zařízení Wi-Fi 6E.
- **Vícegigabitový port 2,5G** – Archer GXE75 s bleskurychlým 2,5G WAN portem a čtyřmi 1G LAN porty pro bezkonkurenční rychlost a bezproblémové hraní her pro více hráčů.
- **4x optimálně umístěné antény** – Vychutnejte si nerušené hraní v každém koutě vašeho domova díky 4x optimálně umístěným anténám, vlastní optimalizaci Wi-Fi a technologii Beamforming.
- **Exkluzivní akcelerace pro hry** – Optimalizace herních aplikací, zařízení, mobilních her a serverů. Zajistěte stabilní připojení, minimalizujte výkyvy, zpoždění a odezvu, a současně zvyšte rychlost.
- **Vyhrazený herní panel** – Přehledný herní panel zobrazuje v reálném čase informace o herním prostředí, síťovém stavu, výkonu routeru, nastavení RGB, akcelerovaných hrách a datech, což hráčům umožňuje lépe plánovat a taktizovat.
- **Moderní design** – Design inspirovaný sopkou probouzí herní nadšení. Přizpůsobitelné RGB osvětlení vytváří ohnivou atmosféru, díky které se Archer GXE75 stává stylovým centrem každého hráčského doupěte.
- **Kompatibilita s EasyMesh** – Kompatibilita se směrovači a prodlužovači dosahu EasyMesh umožňuje vytvořit plynulou Wi-Fi mesh síť pro celou domácnost. Tato síť zajišťuje stabilní pokrytí a poskytuje hráčům ideální podmínky pro efektivní spolupráci a dominanci v týmových bitvách.
- **TP-Link HomeShield** – Vylepšené zabezpečení, které chrání před nejnovějšími kybernetickými hrozbami.

HomeShield

TP-Link HomeShield poskytuje pokročilé funkce zabezpečení a vytváří bezpečné prostředí, ve kterém jsou chráněna data i soukromí vaší rodiny a sítě.

2,5gigabitové kabelové připojení

Archer GXE75 disponuje 2,5 Gb/s internetovým portem (WAN), který umožňuje využít maximální rychlost Gigabit+ od vašeho poskytovatele internetu. Díky vyšší kapacitě je připraven i na budoucí upgrady širokopásmového připojení.

Podpora VPN klientů a serverů


Umožněte zařízením ve své domácí síti přistupovat ke vzdáleným serverům VPN, aniž by bylo nutné instalovat software VPN do každého z nich. Archer GXE75 může současně obsluhovat síť VPN i běžné připojení k internetu, takže nemusíte mít obavy o bezpečnost ani flexibilitu.

Snadné nastavení a obsluha

Ať dáváte přednost intuitivní aplikaci Tether, nebo pokročilejšímu webovému rozhraní společnosti TP-Link, router Archer GXE75 zvládnete nastavit za několik málo minut. Aplikace Tether umožňuje spravovat nastavení sítě z libovolného zařízení Android nebo iOS.

Flexibilní vytváření celé domácí Wi-Fi mesh sítě

Archer GXE75 podporuje technologii EasyMesh, což umožňuje snadné rozšíření sítě v domácnosti. Pokud narazíte na mrtvé zóny, jednoduše přidejte další směrovač nebo rozšiřovač EasyMesh a vytvořte multigigabitovou Wi-Fi síť s pokrytím celé domácnosti. Stabilní připojení tak bude vždy na dosah.

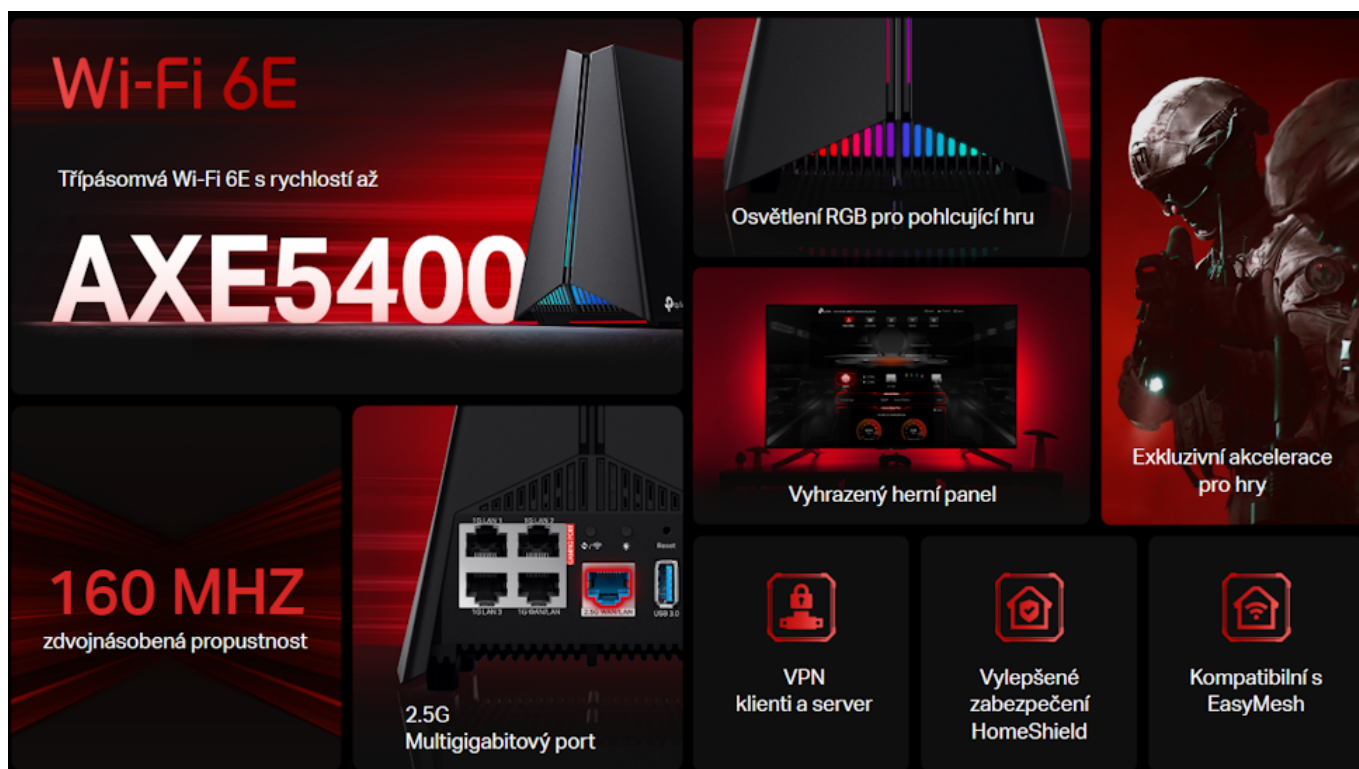

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: 574 Mb/s – 2,4 GHz, 2402 Mb/s – 5 GHz, 2402 Mb/s – 6 GHz

Anténa: 4× interní anténa

Porty: 1× GbE WAN/LAN RJ-45, 1× 2,5G WAN/LAN RJ-45, 3× GbE LAN RJ-45, 1× USB 3.0

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Zabezpečení: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Podpora PoE: ne