


UBIQUITI UNIFI UBB SINGLE

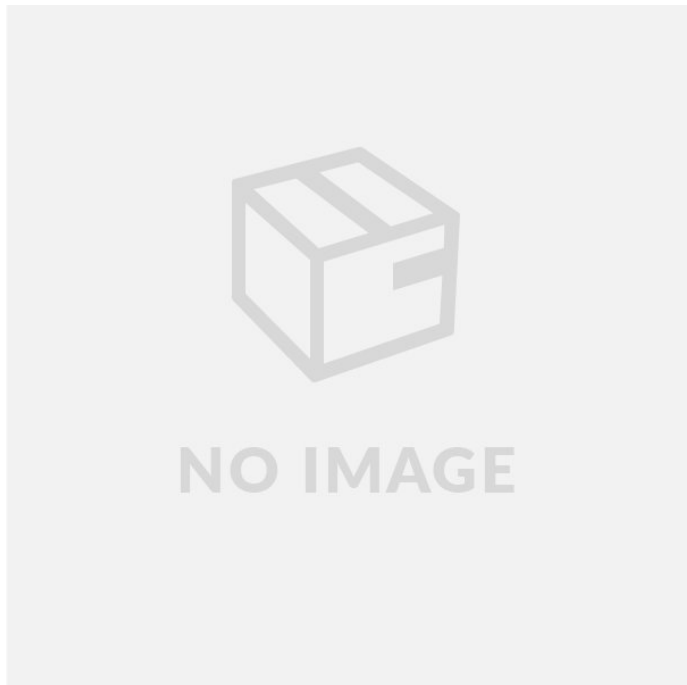

Cena celkem:	7 104 Kč
	(bez DPH: 5 871 Kč)
Běžná cena:	7 815 Kč
Ušetříte:	710 Kč
Kód zboží:	NAAUBT1201
Part No.:	UBB-Single
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi UBB Single - Building Bridge

Profesionální bezdrátový most pro propojení budov na frekvenci 60 GHz s automatickou zálohou na 5 GHz.

UniFi Building Bridge představuje pokročilé řešení pro vytvoření vysokorychlostního point-to-point spojení mezi budovami na vzdálenost až **500 metrů**. Hlavní **60 GHz rádio** poskytuje přenosovou rychlost až **1,7 Gb/s**, zatímco záložní **5 GHz rádio** s rychlostí až **866,6 Mb/s** automaticky převezme komunikaci při nepříznivých povětrnostních podmínkách.

Zařízení je dodáváno jako **náhradní jednotka** s jedním **PoE adaptérem**, ideální pro doplnění nebo výměnu stávajícího mostu. Odolná konstrukce z UV stabilního polykarbonátu s certifikací **IPX6** odolává dešti i prachu. Správa probíhá centralizovaně přes **UniFi konzoli**, oficiální UniFi hosting nebo vlastní UniFi Network Server.

- Hlavní 60 GHz rádio s přenosovou rychlostí až 1,7 Gb/s a šířkou kanálu 1080/2160 MHz
- Záložní 5 GHz rádio s technologií WiFi 5 (802.11ac) a rychlostí až 866,6 Mb/s
- Dosah až 500 metrů s anténním ziskem 17,2 dBi na 60 GHz a 10 dBi na 5 GHz
- Odolné provedení IPX6 s provozní teplotou -40 až +70 °C a odolností větru až 200 km/h
- Gigabitový Ethernet port s napájením PoE (44-57 V DC, max. 11 W)
- Podpora 2 x 2 DL MU-MIMO na 5 GHz a zabezpečení WPA2 AES
- Bluetooth správa, RGB LED indikace stavu a certifikace NDAA Compliant

Pokročilá konektivita a správa

Zařízení podporuje kompletní spektrum 5 GHz pásem včetně U-NII-1 až U-NII-3 (5150-5850 MHz) a celé 60 GHz pásmo (57-66 GHz). Správu lze provádět jak přes Ethernet, tak vzdáleně pomocí Bluetooth (2400-2483,5 MHz).

Montáž a instalace

Most je možné instalovat na zeď nebo stožár pomocí dodaného montážního příslušenství. Kompaktní rozměry $\varnothing 140 \times 90$ mm a hmotnost pouze 376 g usnadňují instalaci. Tlačítko pro tovární reset umožňuje rychlou rekonfiguraci.

Obsah balení

Bezdrátový most UniFi Building Bridge, PoE adaptér, montážní příslušenství.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Hlavní rádio: 60 GHz, až 1,7 Gb/s, 17,2 dBi, 19 dBm

Záložní rádio: 5 GHz WiFi 5 (802.11ac), až 866,6 Mb/s, 10 dBi, 25 dBm

Bluetooth: 2,4 GHz, 2 dBi

MIMO: 2 × 2 DL MU-MIMO na 5 GHz

Dosah: až 500 m

Ethernet: 1 × GbE RJ45

Napájení: PoE 44–57 V DC, max. 11 W (adaptér součástí balení)

Zabezpečení: WPA2 AES

Odolnost: IPX6, -40 až +70 °C, vítr až 200 km/h

Rozměry: $\varnothing 140 \times 90$ mm

Hmotnost: 376 g

Certifikace: CE, FCC, IC, NDAA Compliant