

EVSE NABÍJEČKA PRO ELEKTROMOBILY 3,6 KW (T2)



Cena celkem:

5 656 Kč**(bez DPH: 4 674 Kč)**

Běžná cena:

6 221 Kč

Ušetříte:

566 Kč

Kód zboží:

BATGWL0217

Part No.:

PC200-3K6

Záruka:

12 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

EVSE nabíječka pro elektromobily 3,6 kW (T2)

Nabíjecí stanice určená pro domácnosti **dokáže dobíjet elektromobily a plug-in hybridní vozidla výkonem 3,6 kW**. Nabíječka elektromobilů splňuje specifikace nabíjení všech typů elektromobilů. Stanice je vybavena **velkým displejem**, intuitivním jednoduchým nastavením vstupního proudu a možností **časového odložení nabíjení**. Speciální design nabízí **nabíjení v extrémních přírodních podmínkách** - za mrazu, horka, deště nebo v prašném prostředí. Splňuje **nejpřísnější kritéria pro ochranu a bezpečnostní normy**. Kromě mobilní verze nabízí i montáž na zeď se zabezpečením proti krádeži. Díky krytí **IP65** je vhodná pro vnitřní i venkovní instalaci. Součástí balení je i **kvalitní cestovní taška**.

- Výkon 3,6 kW & konektor T2
- Určeno pro elektromobily a plug-in hybridní vozidla
- Velký a přehledný displej + intuitivní ovládání
- Splňuje nej přísnější kritéria pro ochranu a bezpečnostní normy
- Široký rozsah pracovních teplot a vysoká odolnost
- Odolný kryt & krytí IP65

Obsah balení: nabíjecí stanice, cestovní taška, držák na stěnu, zámek



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 3,6 kW

Vstupní napětí: 230 V

Vstupní proud: až 16 A

Výstup: IEC 62196 Typ 2, kabel o délce 6 metrů

Proudový chránič: Typ A + DC 6 mA s monitorováním ochranného vodiče

Kategorie krytí: IP65

Provozní teplota: -30 až +50 °C

Rozměry: 200 × 100 × 68 mm

Hmotnost: 2,5 kg (včetně kabelu, bez příslušenství)

Ovládací panel


Nastavení nabíjecího proudu

Nastavení doby zpoždění nabíjení / celková doba nabíjení

Nabíjecí kapacita

Značka uzemňovacího vodiče

Intenzita nabíjení

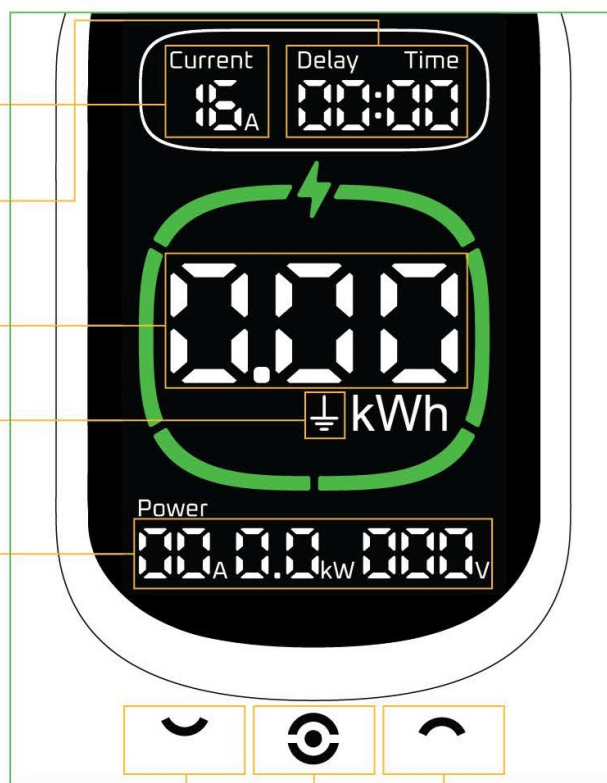

Tlačítko hodnoty "-" Tlačítko nast. doby zpoždění nabíjení Tlačítko hodnoty "+"

Bezpečnost na prvním místě

Ochrana proti svodovému proudu
Ochrana proti zemnímu zkratu
Ochrana před bleskem
Ochrana proti přepětí a podpětí
Ochrana proti nadměrnému proudu
Ochrana proti přehřátí
Ochrana proti přehřátí zástrčky

RCD: Typ A + DC 6 mA s monitorováním ochranného vodiče

Bezpečnostní normy

IEC 62752:2016+A1
IEC 61851
IEC 61000-6-1-2019
IEC 61000-6-3-2021
IEC 62196, RoHS

IP65 Přenosná EV Nabíječka



Odolná proti prachu



Voděodolná



Odolná proti teple



Odolná proti chladu

Bez starostí

R RHEIDON
TECH



30minut
Vodotěsný test
postřiku



R RHEIDON
TECH

PŘIPRAVENO NA
VÝZVY **+50°C**

Překonat horko





Vyrobeno pro
podmínky **-30°C**

Odvaha čelit chladu

